




GUIA PARA LA CONFIGURACION PLANTA GREENE

Este documento trata los pasos a seguir para asociar el módulo de comunicación del inversor a un punto de acceso a internet, así como la creación de la planta.



1.


Abra la aplicación
SOLAR MAN BUSSINESS e
inicie sesión con sus datos:

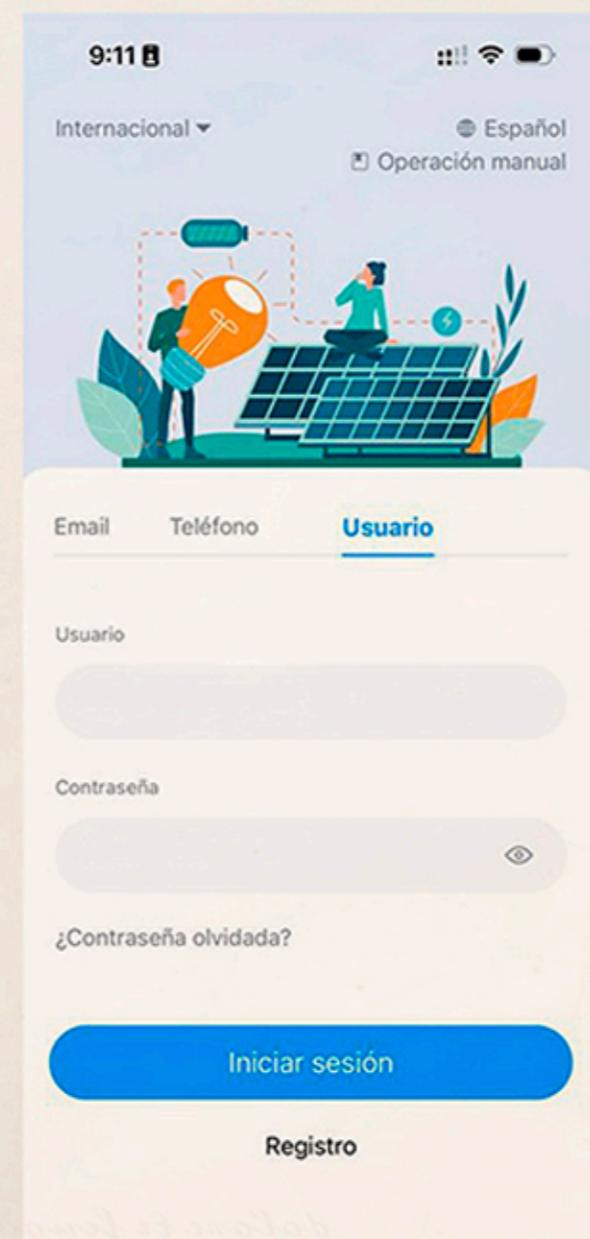



2.

A continuación, verá la vista principal de la aplicación. Pulsamos en el icono MONITOR:

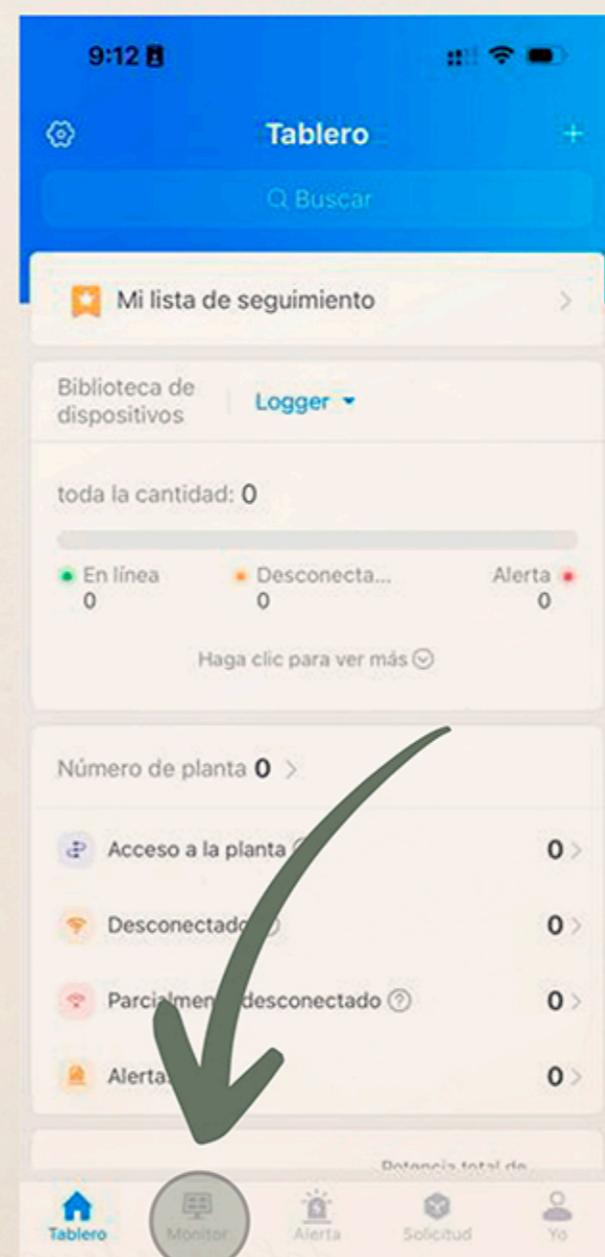



3.

Pulsamos el ícono de la esquina superior derecha para abrir el proceso de creación de nueva planta:





4.

Esto nos lleva a la siguiente ventana, donde completaremos los datos de la planta:

9:12

Añadir nueva planta Guardar

Cubrir

Nombre de planta Campo requerido

Ubicación de la planta Longitud-3°54'6.9"

Región Spain

Dirección Campo requerido

Capacidad(kWp) Campo requerido

Tipo de conexión a la red

PV + Red

PV + Red + Consumo

PV + Red + Consumo + Batería

Tipo de planta

Residencial

Comercial

9:13

Añadir nueva planta Guardar

Cubrir

Nombre de planta Test12

Ubicación de la planta Longitud-3°54'6.9"

Región Spain

Dirección Test

Capacidad(kWp) 5

Tipo de conexión a la red

PV + Red

PV + Red + Consumo

PV + Red + Consumo + Batería

Tipo de planta

Residencial

Comercial



5.

Una vez rellenados los campos, pulsamos GUARDAR. Si nos aparece el dialogo en amarillo, pulsamos IGNORAR:





6.

Cuando hemos guardado los datos, nos aparece la opción para añadir la antena del equipo y agregar al usuario final. Primero vincularemos la antena pulsando en AGREGAR REGISTRADOR DE DATOS:





7.

Escaneamos el código QR
de la antena:





8.

Ahora pulsamos en
**AUTORIZAR USUARIOS
FINALES:**

Añadir nueva planta Hecho

Planta creada. Por favor, siga los pasos.

Agregar registrador de datos
Escaneé el código y agregue el registrador de datos para realizar el monitoreo de datos de la planta

Si necesita agregar varios registradores de datos,
① haga clic en el botón "Listo" en la esquina superior derecha y agregue los detalles de la planta.

Autorizar a los usuarios finales
Autorice la planta al usuario final, y el usuario también puede ver el monitoreo

Si necesita autorizar empresas y miembros internos,
① haga clic en el botón "Listo" en la esquina superior derecha y agregue los detalles de la planta.



9.

Aquí añadiremos la cuenta de correo del cliente y una contraseña que asignaremos nosotros. **Con estos datos, el cliente iniciara sesión a través de la aplicación SOLARMAN SMART.**

A screenshot of a smartphone displaying a mobile application interface titled "Crear usuario final". The screen shows fields for "Email" (highlighted in blue), "Nombre", "Email" (repeated), "Contraseña", and "Correlación". There is also a link "Ver solo la planta >". The top of the screen shows the time as 9:23 and various status icons.



10.

En el apartado **CORRELACION**, el cliente solo podrá ver la planta (recomendado). Ya tenemos creada nuestra planta:






11.

Ahora vamos a configurar el wifi con nuestro router. Para ello, pulsamos en **DISPOSITIVOS**:




Pulsamos en el **LOGGER**:

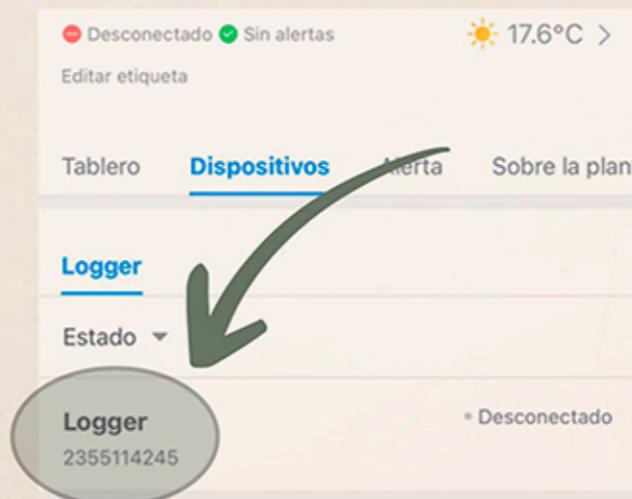



12.


En la esquina superior derecha, pulsamos sobre los **3 puntos**:

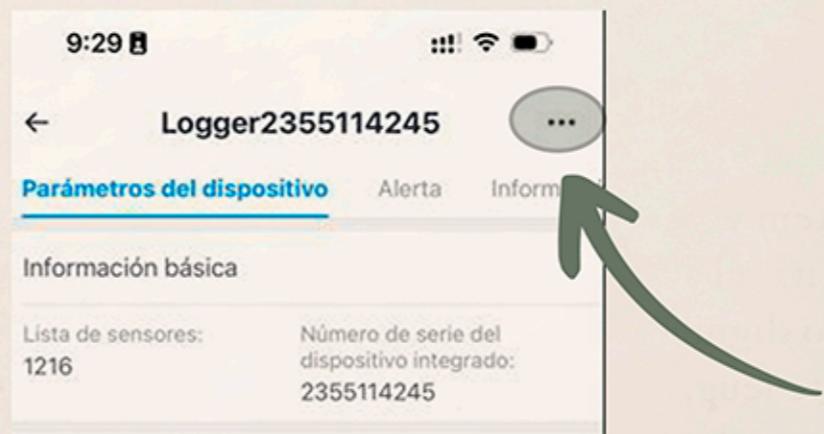



13.


Esto abre el menú desplegable, donde pulsamos en **REDES DE DISPOSITIVOS**.

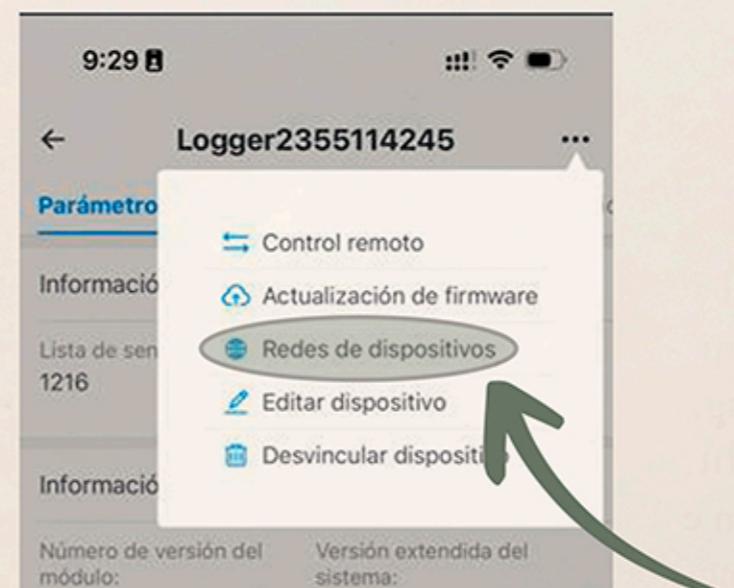



14.

Seleccionamos nuestra red wifi, e introducimos la contraseña:

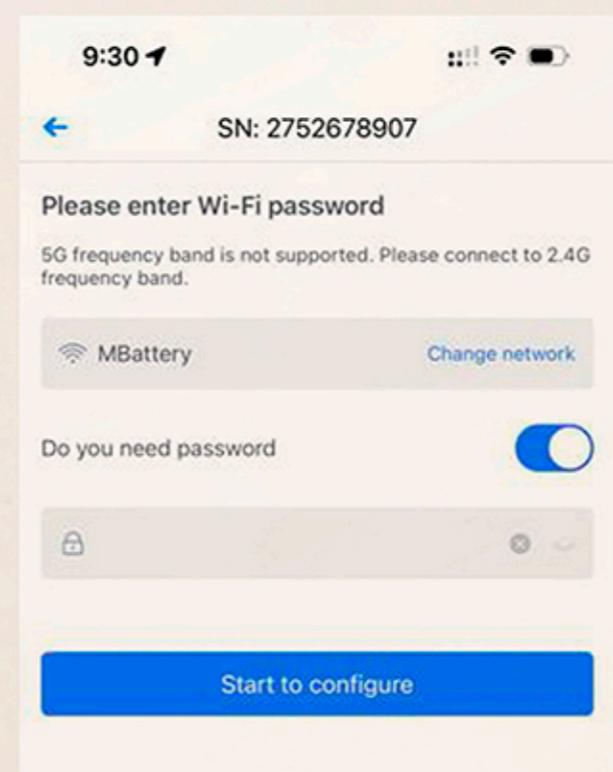



15.


En el siguiente paso, la aplicación nos pide que nos conectemos a la antena del equipo, para lo cual pulsaremos en **CONNECT**:





16.


Esta acción nos lleva a la ventana de configuración de las redes del teléfono, en la que seleccionaremos la que coincide con el número de antena del equipo. La contraseña se encuentra escrita en la propia antena:

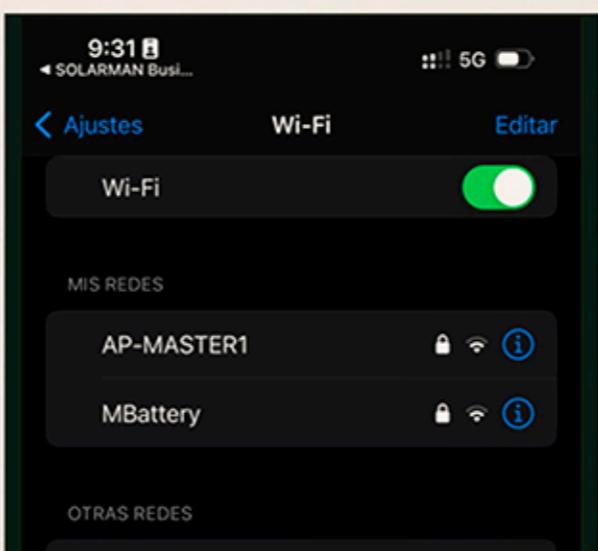



17.


Cuando ya nos hemos conectado, volvemos a la aplicación, donde nos cambiará sola la ventana que visualizamos:

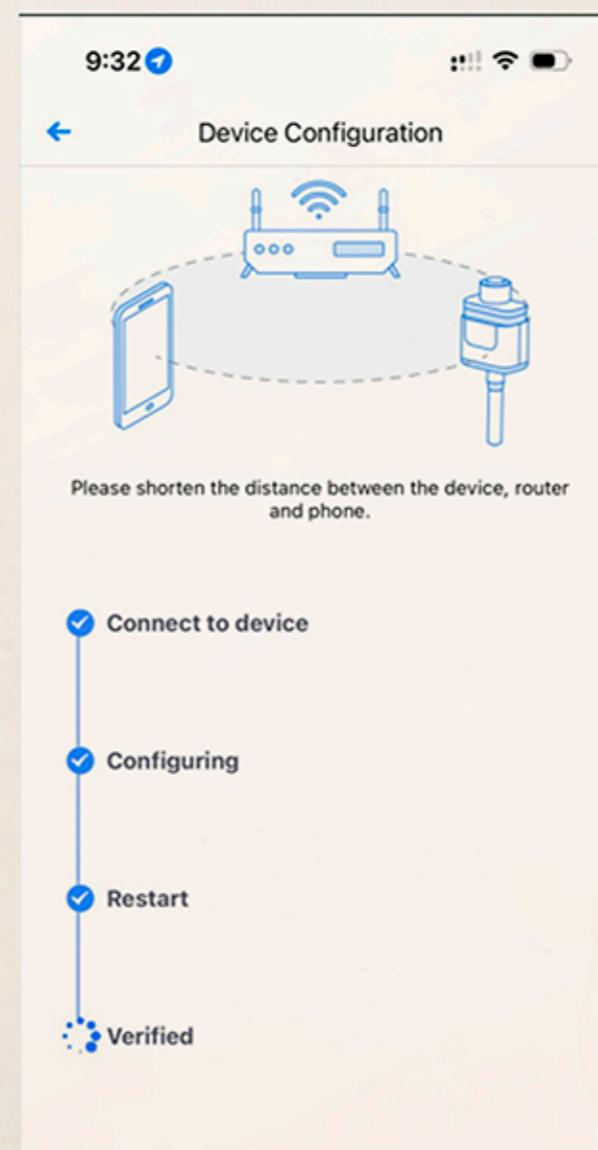



18.

Finalmente, si la configuración ha sido exitosa, aparecerá este mensaje final:

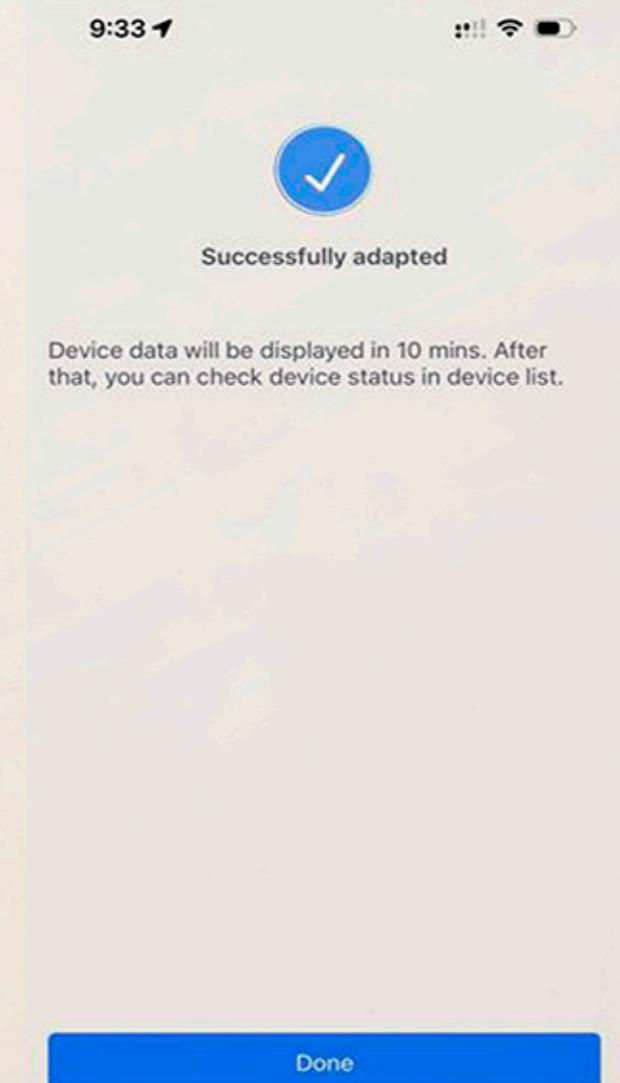

Esto es debido a que el servidor aún no ha registrado el equipo. Esto puede demorarse hasta 30 minutos. No es necesario que repita la configuración, tan solo espere e inicie sesión más tarde con normalidad en la aplicación.



GRACIAS!