

Serie AS

Estante Servidores

ARMARIOS DE SUELO



Norma

Cumple con las normas ANSI/EIA RS-310-D, DIN41497 parte 1, IEC297-2, DIN41494 parte 7, GBIT3047.2-92.

Característica

- Estándar de 19 pulgadas.
- Paneles laterales desmontables, cierres laterales opcionales.
- Orificio para la entrada de cables en ambas tapas superiores.
- Panel inferior, panel real.
- El ángulo de giro de la puerta frontal es de más de 180 grados.
- Fácil instalación de montaje.
- Paquete sin montar que ahorra espacio de envío.
- Ventiladores, estante, PDU son opcionales.

Capacidad de Carga

800 kgs.

Grado de Protección

IP20.


Material

Acero laminado en frío SPCC.
Espesor: 2.0 mm - 1.2 mm - 1.0 mm.

Acabado Superficial

Recubrimiento en polvo.

Detalles del Armario

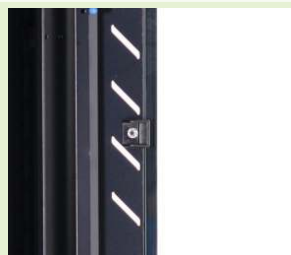

Vidrio fijo con tornillos y no con pegamento



Puerta delantera de cristal



Perfil de montaje galvanizado



Paneles laterales desmontables
(Cierre lateral opcional)




Entrada de cables en el panel inferior




Cable de tierra


Vista Detallada

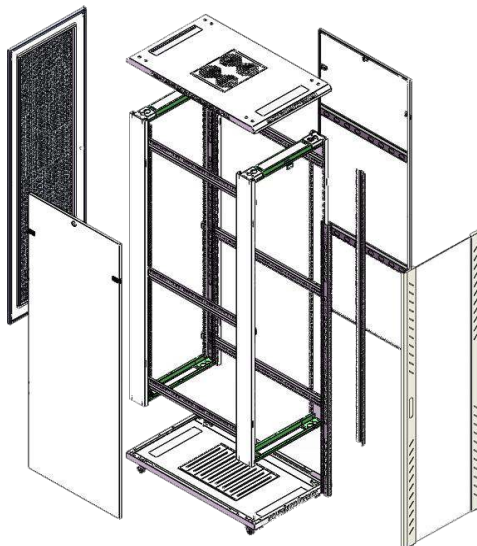


Dimensión (27U 600 x 600mm)

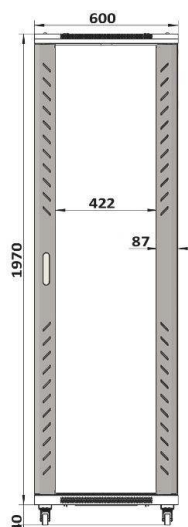


Frontal (vidrio templado)

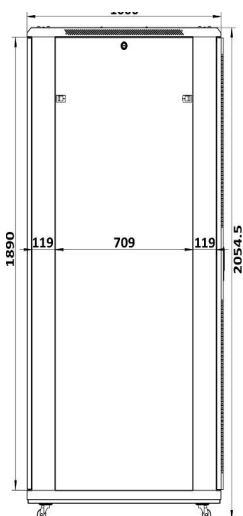


Lateral

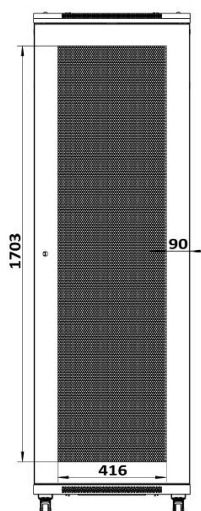


Dorso

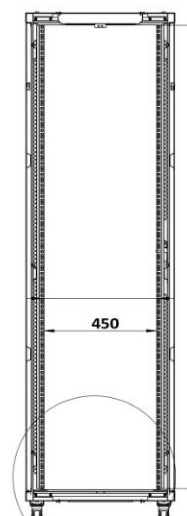


A-Sección A

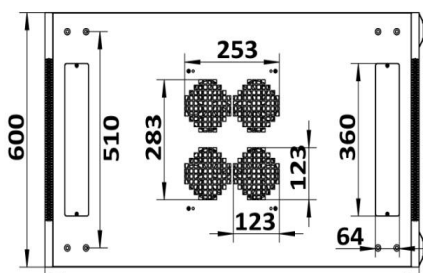

Arriba

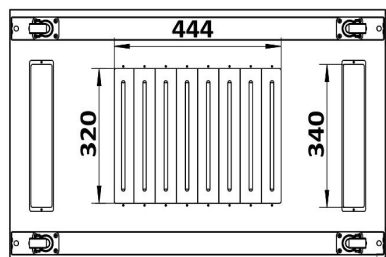

Abajo

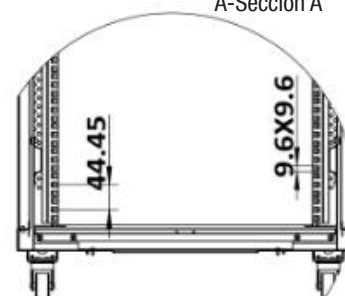



Partes Principales

S/N	Especificación	Cantidad	Unidad	Material	Acabado Superficial	Observaciones
1	Marco	2	Pieza	SPCC acero laminado en frío t1.0	Recubierto de polvo	
2	Panel lateral	2	Pieza	SPCC acero laminado en frío t1.0	Recubierto de polvo	
3	Cubierta superior	1	Pieza	SPCC acero laminado en frío t1.2	Recubierto de polvo	
4	Panel inferior	1	Pieza	SPCC acero laminado en frío t1.2	Recubierto de polvo	
5	Perfil de montaje	4	Pieza	Acero laminado en frío SPCC t2.0	Galvanizado	
6	Riel de montaje	4	Pieza	SPCC acero laminado en frío t1.2	Recubierto de polvo	
7	Puerta delantera	1	Pieza	Puerta de vidrio templado de 5MM / SPCC t1.2	Recubierto de polvo	
8	Puerta trasera	1	Pieza	Puerta de malla simple abierta con ventilación t1.2	Recubierto de polvo	
9	Ruedas	4	Pieza	2 piezas con freno		
10	Pies de nivelación	4	Pieza			
11	Cerradura	2	Pieza	Cerradura de manilla delantera, cerradura redonda trasera		con 2 llaves
12	Tuerca cuadrada M6	30	Pieza	Acero inoxidable	Color Cinc	
13	Tornillo de cabeza B M6	30	Pieza	Acero inoxidable	Color Cinc	
14	Llave en L	1	Pieza	Acero inoxidable	Color Cinc	

Especificación

Modelo N°	Capacidad	Anchura	Profundidad	Altura	Volumen	Accesorios Estándar
AS.6627	(U)	(mm)	(mm)	(mm)	(CBM)	Con 2 ventiladores
	27	600	600	1315	0.166	


Color

RAL9004	RAL7035
Negro	Gris
	


Detalles del Embalaje sin Montar (3 Cajas)



Caja 1: Tapa Superior + Panel Inferior

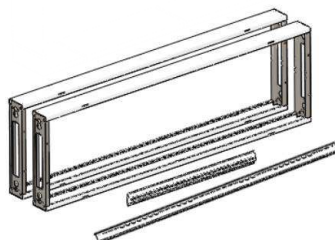

Caja 2: Marco del Armario
Perfil de Montaje

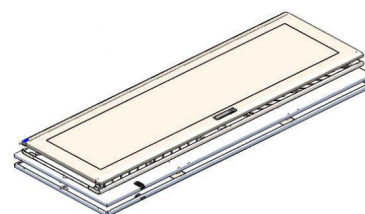

Caja 3: Puertas + Paneles Laterales