

Serie WM

Sección Única

ARMARIOS DE PARED



Norma

Cumple con las normas ANSI/EIA RS-310-D, DIN41497 parte 1, IEC297-2, DIN41494 parte 7, GBT3047.2-92.

Característica

- Estándar de 19 pulgadas.
- Paneles laterales desmontables, cierres laterales opcionales.
- Orificio para la entrada de cables en ambas tapas superiores.
- Panel inferior, panel real.
- El ángulo de giro de la puerta frontal es de más de 180 grados.
- Fácil instalación de montaje.
- Paquete sin montar que ahorra espacio de envío.
- Ventiladores, estante, PDU son opcionales.

Capacidad de Carga

80 - 200 kgs.

Grado de Protección

IP20.

Material


Acero laminado en frío SPCC.

Espesor: 2.0 mm - 1.2 mm - 1.0 mm.


Acabado Superficial

Recubrimiento en polvo.

Detalles del Armario

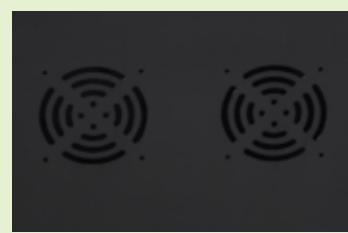

Orificio de salida del ventilador

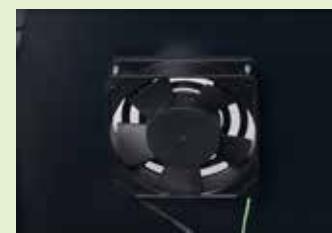

Ventilador opcional



Paneles laterales desmontables
(Cierre lateral opcional)



Entrada de cables en el panel trasero




Puerta frontal de vidrio templado
con borde metálico perforado




Perfil de montaje galvanizado
(Cable de tierra opcional)

Vista Detallada

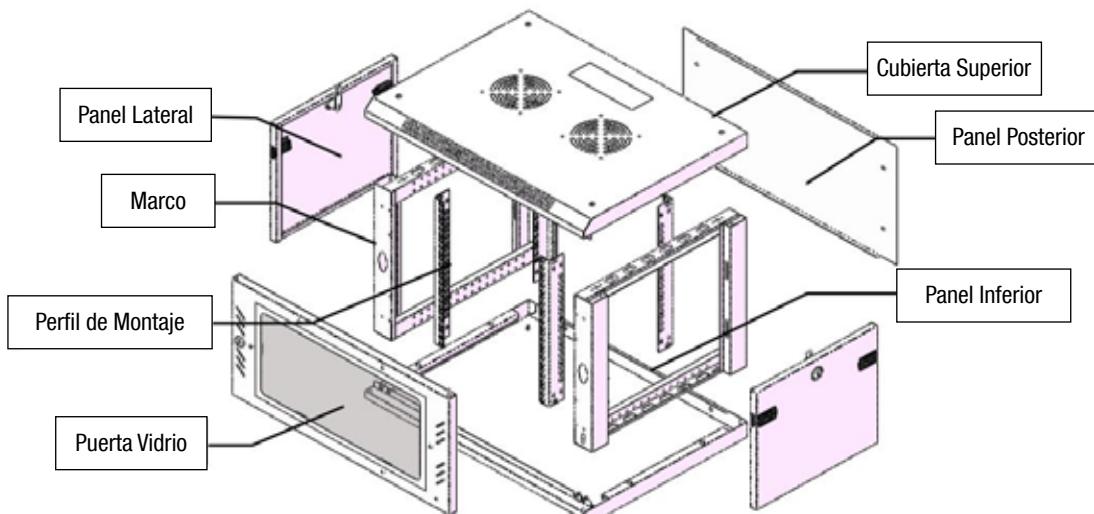

Dimensión Principal

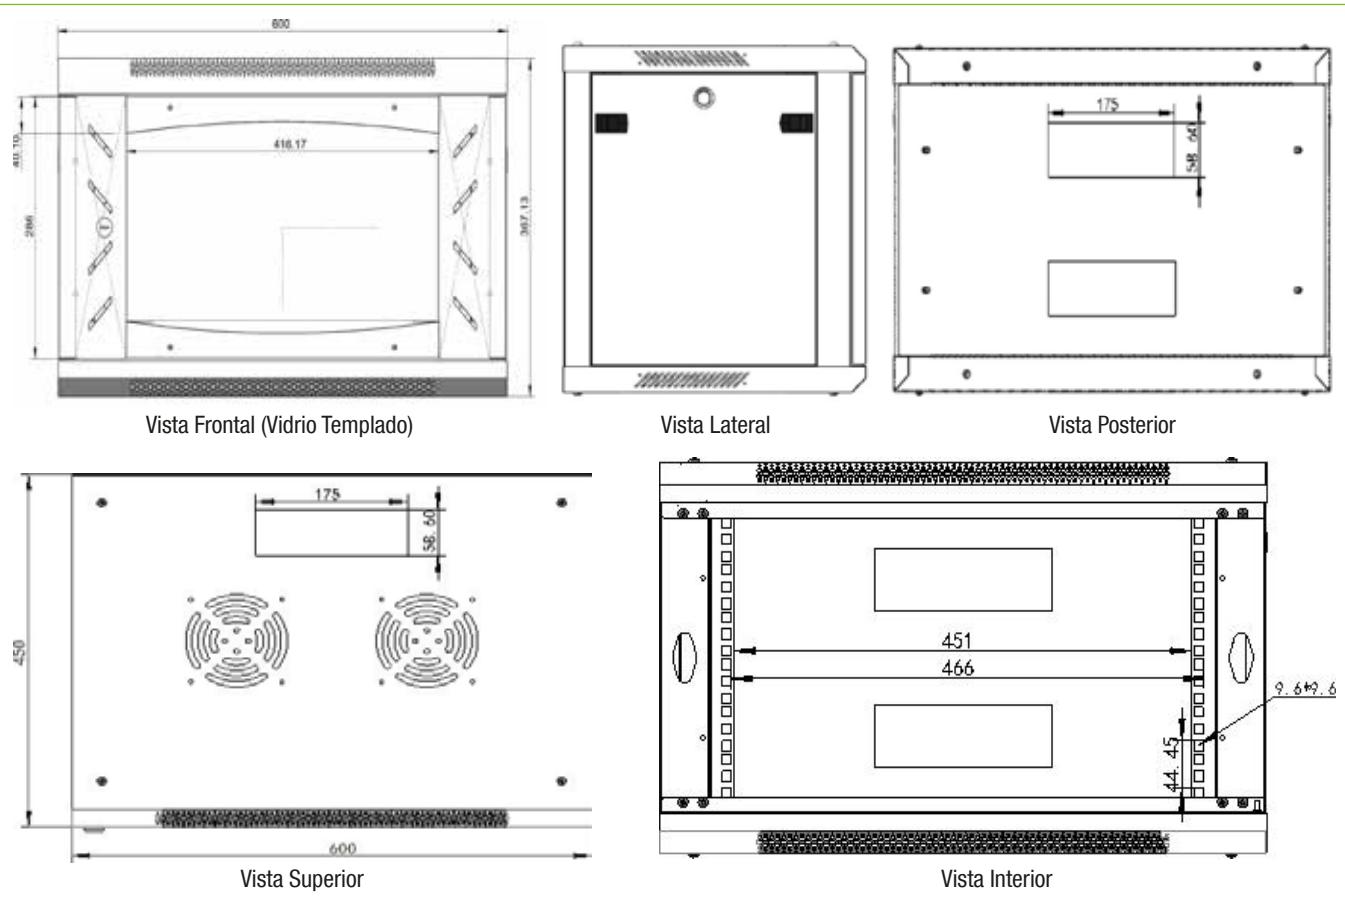

Partes Principales

S/N	Especificación	Cantidad	Unidad	Material	Acabado Superficial	Observaciones
1	Perfil de montaje	4	Pieza	Chapa galvanizada t2.0	Recubierto de Cinc	con marca U
2	Marco	2	Pieza	Acero laminado en frío SPCC t1.2	Recubierto de polvo	
3	Panel lateral	2	Pieza	Acero laminado en frío SPCC t1.0	Recubierto de polvo	
4	Cubierta superior	1	Pieza	Acero laminado en frío SPCC t1.0	Recubierto de polvo	
5	Panel inferior	1	Pieza	Acero laminado en frío SPCC t1.0	Recubierto de polvo	
6	Panel trasero	1	Pieza	SPCC acero laminado en frío t1.0	Recubierto de polvo	
7	Puerta frontal	1	Pieza	Puerta de vidrio templado de 5MM / SPCC t1.2	Recubierto de polvo	
8	Cerradura	1	Pieza	Acero	Color Cinc	con 2 llaves
9	Tuerca cuadrada M6	12	Pieza	Acero	Color Cinc	
10	Tornillo de cabeza B M6	12	Pieza	Acero	Color Cinc	
11	Llave en L	1	Pieza	Acero	Color Cinc	

Especificación

Modelo N°	Capacidad	Anchura	Profundidad	Altura	Dimensión del Embalaje	Volumen
	(U)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(CBM)
WM.6404	4	600	450	280	635*485*160	0.049
WM.6604			600		635*635*230	0.093
WM.6406	6	600	450	368	635*485*160	0.049
WM.6606			600		635*635*230	0.093
WM.6409	9	600	450	501	635*485*235	0.072
WM.6609			600		635*635*231	0.093
WM.6412	12	600	450	635	665*595*236	0.093
WM.6612			600		665*635*231	0.098
WM.6415	15	600	450	769	635*940*98, 802*460*132	0.137
WM.6615			600		635*757*236	0.113
WM.6418	18	600	450	901	635*940*98, 935*460*132	0.137
WM.6618			600		935*630*236 0.139	0.139

Color

RAL9004	RAL7035
Negro	Gris
	