


# Serie UE-WM

## 307Li55-WM

MONTAJE EN PARED

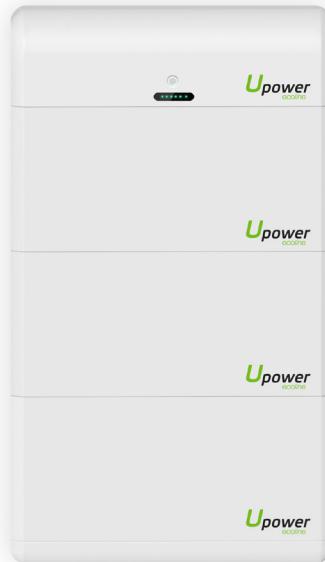

### Ventajas del Producto

- Más de 5000 ciclos de vida.
- Más de 10 años de vida útil.
- Soporta una variedad de comunicaciones con una amplia línea de inversores.
- Los productos cubren el segmento de capacidad de 10-20 kWh.
- El producto admite la conexión en paralelo y la ampliación.
- Diseño de apariencia sencilla, fácil instalación.

### Especificaciones

Energía Nominal	15.3 kWh
Número de Módulos	3
Tipo de Célula	LFP (LiFePO <sub>4</sub> )
Resistencia Interna	≤ 100 mΩ
Ciclo de Vida	≥ 5000 Ciclos @80% DOD 25°C / 0.5C ≥ 4000 Ciclos @80% DOD 40°C / 0.5C
Puerto de Comunicación	RS485 / CAN
Voltage de Corte de Carga	340 V ± 2 V
Voltage de Corte de Descarga	270 V ± 2 V
Máxima Corriente de Trabajo	50 A
Temperatura de Carga	0°C a 55°C, 32°F a 131°F
Temperatura de Descarga	-20°C a 60°C, -4°F a 140°F
Temperatura de Almacenamiento	-20°C a 40°C, -4°F a 104°F
Dimensiones (An/P/A)	630*185*1290 mm
Peso del Pack	180 kg
Clase de Protección	IP55
Certificado	UN38.3/MSDS/CE/UL1973 (celula)/IEC62619 (celula)
Vida Útil	10 Años
Inversor	MasterPower, Goodwe, Deye, Sermatec, Growatt, Solis

Las características técnicas del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.