BATERÍAS DE LITIO
$LiFePO_4$

Upower
ecoline

SERIE UE

UE-12Li150

12,8 V **150 Ah**

MASTER BATTERY

Paseo de Extremadura, 39 - 28935 Móstoles - Madrid (España)
Tel. +34 918 021 649 - Fax. +34 917 750 542
info@masterbattery.es - www.masterbattery.es

ceroCO2

BATERÍAS DE LITIO
LiFePO4

Upower ecoline

UE-12Li150

SERIE UE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Batería de litio-ferrofosfato ($LiFePO_4$) diseñada para la sustitución del plomo-ácido con mejores prestaciones:

- Altísima densidad y capacidad energéticas.
- Mayor vida útil.
- Mayor seguridad (sin mantenimiento).
- Paralelizable y enseriable hasta 4 unidades (4x4).

APLICACIONES

- UPS/EPS
- TELECOM
- Acumumulación de excedente solar
- Movilidad autónoma

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES

Capacidad Nominal:		150 Ah
Voltaje Nominal:		12,8 V
Corriente de Carga Recomendada:	(0,2 C)	30 A
Corriente de Carga Máxima (*):		150 A
Corriente de Descarga Recomendada:	(0,2 C)	30 A
Corriente de Descarga Máxima (*):		150 A
Ciclos de Vida:	(100% DoD)	2500 ciclos
Temperatura de Funcionamiento:	Carga:	0°C ~ 45°C
	Descarga:	-20°C ~ 60°C
Temperatura de Almacenamiento:		-10°C ~ 35°C

(*) Cargar y descargar a intensidades superiores a la recomendada pueden dañar a largo plazo las prestaciones y vida útil de la batería.

DIMENSIONES

Terminal T11
Unit: mm (inches)

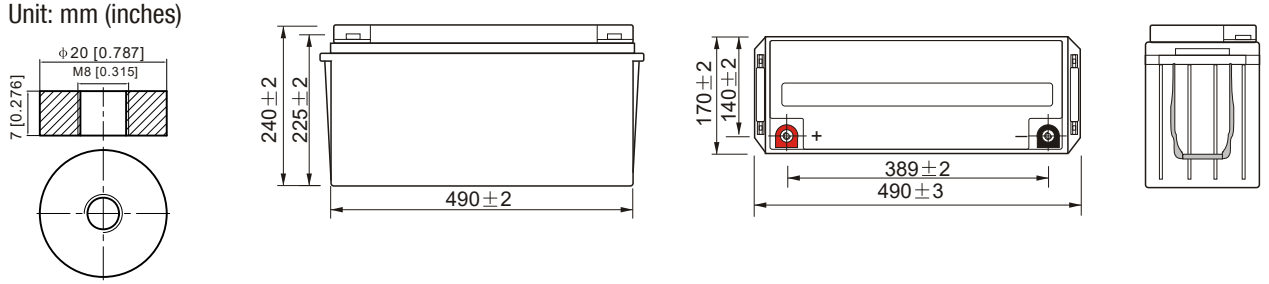

MASTER BATTERY
Paseo de Extremadura, 39 - 28935 Móstoles - Madrid (España)
Tel. +34 918 021 649 - Fax. +34 917 750 542
info@masterbattery.es - www.masterbattery.es

ceroCO2

Upower ecoline

UE-12Li150

SERIE UE

CURVAS DE FUNCIONAMIENTO

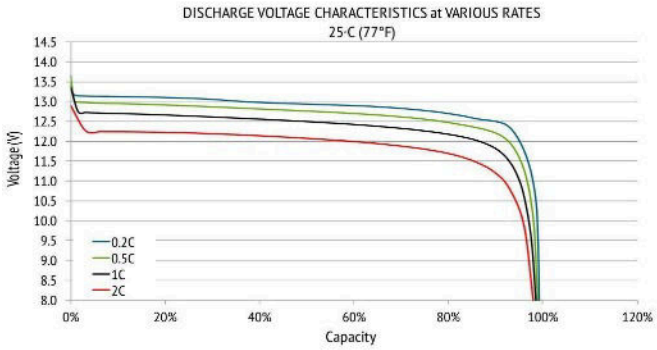

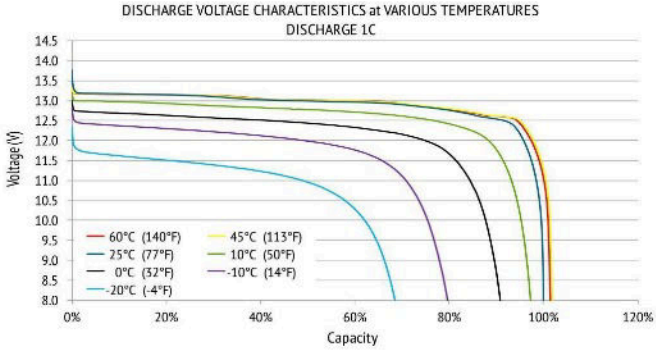

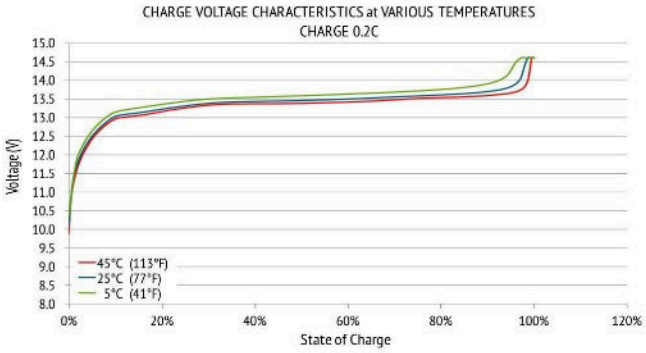

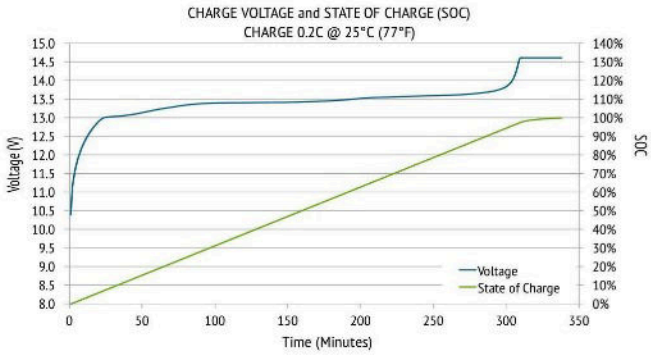

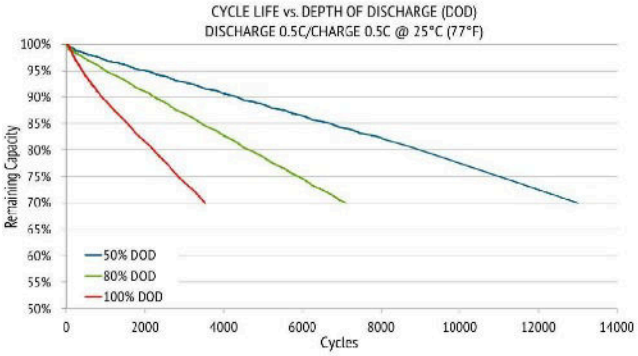

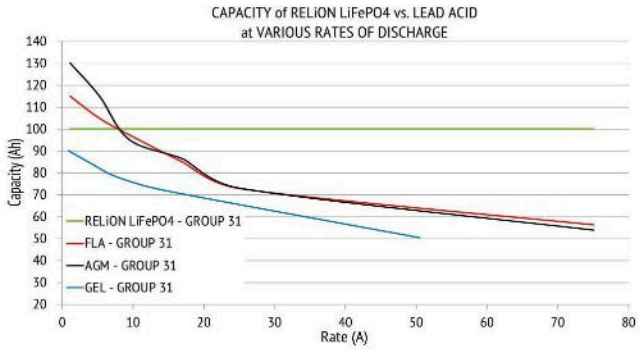

MASTER BATTERY
Paseo de Extremadura, 39 - 28935 Móstoles - Madrid (España)
Tel. +34 918 021 649 - Fax. +34 917 750 542
info@masterbattery.es - www.masterbattery.es

ceroCO2

Upower ecoline

UE-12Li150

SERIE UE

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Voltaje de Carga:	14,6 V
Voltaje de Corte de Descarga:	10 V
Resistencia Interna:	≤ 10 mΩ

OTRAS ESPECIFICACIONES

Dimensiones (Longitud x Anchura x Altura):	490 x 170 x 240 mm
Peso:	Aprox. 14,5 kg
Conector de Salida:	M8

PROTECCIONES

Protección contra Sobredescargas
Protección contra Sobrecarga
Protección contra Sobretensión de Carga/Descarga
Protección contra Cortocircuitos
Protección contra Temperaturas Excesivas

CERTIFICACIONES

UN 38.8 MSDS , DG certificate, CE

MASTER BATTERY
Paseo de Extremadura, 39 - 28935 Móstoles - Madrid (España)
Tel. +34 918 021 649 - Fax. +34 917 750 542
info@masterbattery.es - www.masterbattery.es

ceroCO2